


# Boletim Técnico

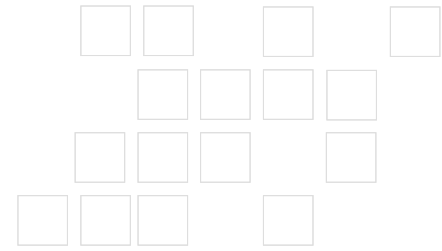

**PRODUTO:** BOPP MATE 7560 A 530

---

## COMPOSIÇÃO:

---

<b>FRONTAL:</b>	Filme de Bopp Mate c/ tratamento Top Coating - 45 g/m <sup>2</sup> a 55 g/m <sup>2</sup> - 67μ a 83μ
<b>PROTETOR:</b>	Papel Glassine Siliconizado - 54 g/m <sup>2</sup> a 66 g/m <sup>2</sup> - 45μ a 55μ
<b>ADESIVO:</b>	(A530) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão com alto tack e ótimo desempenho em corrugados. 19 g/m <sup>2</sup> a 23 g/m <sup>2</sup>
<b>GRAMATURA / TOTAL:</b>	118g a 144g

## APLICAÇÕES:

---

<b>UTILIZAÇÃO:</b>	Etiquetas de identificação, automação p/ rotulagem manual e automática.
<b>IMPRESSÃO:</b>	Flexográfica e Rotogravura.
<b>PÓS IMPRESSÃO:</b>	Impressora Térmica com Ribbon e Matricial.
<b>GARANTIA:</b>	Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.
<b>OBSERVAÇÕES:</b>	A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material.
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	Fazer testes antes de qualquer aplicação.
<b>TEMPERATURA:</b>	Serviço: -10°C à 80°C      Aplicação: Acima de 10°C
<b>MÉTODO DE AVALIAÇÃO:</b>	Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT

