


Boletim Técnico

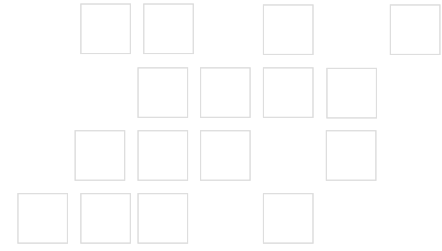

PRODUTO: BOPP MATE 75140 A 530

COMPOSIÇÃO:

FRONTAL: Filme de Bopp Mate c/ tratamento Top Coating - 45 g/m² a 55 g/m² - 67μ a 83μ

PROTETOR: Papel Couche Siliconizado - 126 g/m² a 154 g/m² - 115μ a 141μ

ADESIVO: (A530) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão com alto tack e ótimo desempenho em corrugados.
19 g/m²a 23 g/m²

GRAMATURA / TOTAL: 190g a 232g

APLICAÇÕES:

UTILIZAÇÃO: Etiquetas de identificação, decoração rotulagem manual.

IMPRESSÃO: Off Set, Serigráfica e Flexográfica.

PÓS IMPRESSÃO: Impressora Matricial.

GARANTIA: Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.

OBSERVAÇÕES: A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material.

RECOMENDAÇÕES: Fazer testes antes de qualquer aplicação.

TEMPERATURA: Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT