


# Boletim Técnico

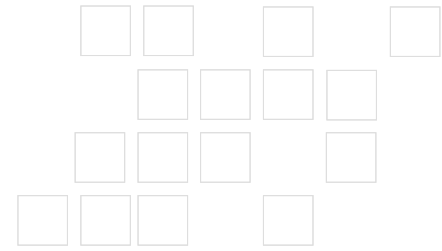

**PRODUTO:** BOPP METALIZADO 5160 A 520

---

## COMPOSIÇÃO:

---

**FRONTAL:** Filme de Bopp Metalizado c/ tratamento Primer - 40 g/m<sup>2</sup> a 50 g/m<sup>2</sup> - 45μ a 55μ

**PROTETOR:** Papel Glassine Siliconizado - 54 g/m<sup>2</sup> a 66 g/m<sup>2</sup> - 45μ a 55μ

**ADESIVO:** (A520) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão. 18 g/m<sup>2</sup>a 22 g/m<sup>2</sup>

**GRAMATURA / TOTAL:** 112g a 138g

## APLICAÇÕES:

---

**UTILIZAÇÃO:** Etiquetas de identificação, decoração, rotulagem manual e automática.

**IMPRESSÃO:** Flexográfica e Rotogravura.

**PÓS IMPRESSÃO:** Não recomendado

**GARANTIA:** Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.

**OBSERVAÇÕES:** A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material.

**RECOMENDAÇÕES:** Fazer testes antes de qualquer aplicação.

**TEMPERATURA:** Serviço: -10°C à 80°C      Aplicação: Acima de 10°C

**MÉTODO DE AVALIAÇÃO:** Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT