


# Boletim Técnico

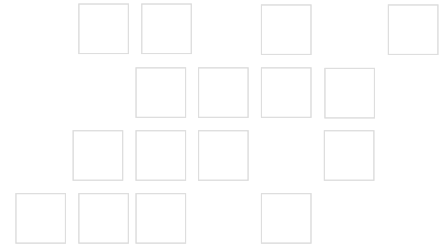

**PRODUTO: BOPP PEROLADO 6660 A 530 PLUS**

---

## COMPOSIÇÃO:

---

**FRONTAL:** Filme de Bopp Perolado c/ tratamento Top Coating - 40 g/m<sup>2</sup> a 50 g/m<sup>2</sup> - 54μ a 66μ

**PROTETOR:** Papel Glassine Siliconizado 54 g/m<sup>2</sup> a 66 g/m<sup>2</sup> - 45μ a 55μ

**ADESIVO:** (PLUS) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão com alto tack e adesão. Ótimo desempenho em baixas temperaturas e substratos de difícil ancoragem (Plásticos e Corrugados).  
24 g/m<sup>2</sup>a 28 g/m<sup>2</sup>

**GRAMATURA / TOTAL:** 118g a 144g

## APLICAÇÕES:

---

**UTILIZAÇÃO:** Etiquetas de identificação, decoração, rotulagem e automática, para baixas temperaturas.

**IMPRESSÃO:** Flexografica e Rotogravura.

**PÓS IMPRESSÃO:** Não recomendado.

**GARANTIA:** Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.

**OBSERVAÇÕES:** A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material.

**RECOMENDAÇÕES:** Fazer testes antes de qualquer aplicação.

**TEMPERATURA:** Serviço: -30°C à 80°C      Aplicação: Acima de 10°C

**MÉTODO DE AVALIAÇÃO:** Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT