


Boletim Técnico

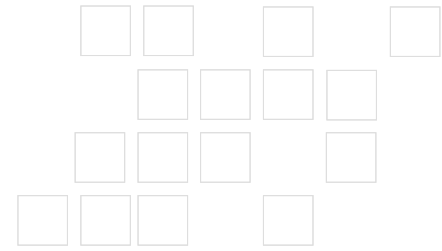

PRODUTO: BOPP PEROLADO 66140 A 530

COMPOSIÇÃO:

FRONTAL:	Filme de Bopp Perolado c/ tratamento Top Coating - 40 g/m ² a 50 g/m ² - 54μ a 66μ
PROTETOR:	Papel Couche Siliconizado 126 g/m ² a 154 g/m ² - 115μ a 141μ
ADESIVO:	(A530) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão com alto tack e ótimo desempenho em corrugados. 19 g/m ² a 23 g/m ²
GRAMATURA / TOTAL:	185g a 227g

APLICAÇÕES:

UTILIZAÇÃO:	Etiquetas de identificação, decoração e rotulagem manual.
IMPRESSÃO:	Flexográfica, Off Set e Serigrafia.
PÓS IMPRESSÃO:	Não recomendado.
GARANTIA:	Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.
OBSERVAÇÕES:	A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material.
RECOMENDAÇÕES:	Fazer testes antes de qualquer aplicação.
TEMPERATURA:	Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C
MÉTODO DE AVALIAÇÃO:	Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT

