


Boletim Técnico

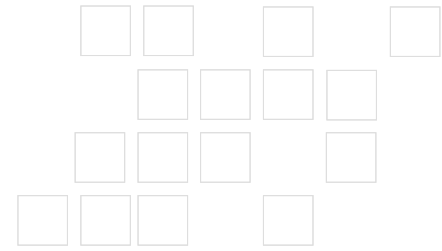

PRODUTO: BOPP TRANSPARENTE 5160 A 520

COMPOSIÇÃO:

FRONTAL: Filme de Bopp Transparente c/ tratamento Top Coating - 42 g/m² a 52 g/m² - 45μ a 52μ

PROTETOR: Papel Glassine Siliconizado - 54 g/m² a 66 g/m² - 45μ a 55μ

ADESIVO: (A520) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão. 18 g/m² a 22 g/m² - "NO LABEL LOOK"

GRAMATURA / TOTAL: 114g a 140g

APLICAÇÕES:

UTILIZAÇÃO: Etiquetas de identificação, decoração, rotulagem manual e automática..

IMPRESSÃO: Flexográfica e Rotogravura.

PÓS IMPRESSÃO: Não recomendamos.

GARANTIA: Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.

OBSERVAÇÕES: A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material.

RECOMENDAÇÕES: Fazer testes antes de qualquer aplicação.

TEMPERATURA: Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT