


Boletim Técnico

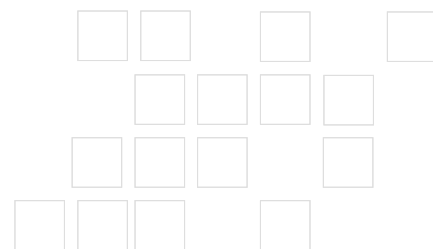

PRODUTO: COUCHÉ AUTOMAÇÃO

COMPOSIÇÃO:

FRONTAL:	Papel Couché - 72 g/m ² a 88 g/m ² - 63μ a 78μ
PROTETOR:	Papel Glassine - 54 g/m ² a 66 g/m ² - 45μ a 55μ
ADESIVO:	Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão. 18 g/m ² a 26 g/m ²

GRAMATURA / TOTAL: 144g a 180g

APLICAÇÕES:

UTILIZAÇÃO:	Etiquetas de identificação e automação.
IMPRESSÃO:	Flexográfica e Tipográfica (batida). Não indicado para impressão em cromia.
PÓS IMPRESSÃO:	Impressora Térmica com Ribbon.
GARANTIA:	Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.
OBSERVAÇÕES:	
RECOMENDAÇÕES:	Fazer testes antes de qualquer aplicação.
TEMPERATURA:	Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C
MÉTODO DE AVALIAÇÃO:	Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394.