


# Boletim Técnico

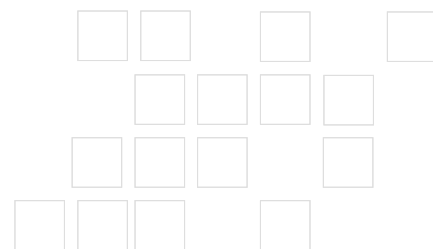

**PRODUTO: TÉRMICO L. C. 7560 A 520**

---

## COMPOSIÇÃO:

---

**FRONTAL:** Papel Termossensível c / tratamento top - 67 g/m<sup>2</sup> a 83 g/m<sup>2</sup> - 72μ a 88μ  
**PROTETOR:** Papel Glassine Siliconizado 54 g/m<sup>2</sup> a 66 g/m<sup>2</sup> - 45μ a 55μ  
**ADESIVO:** (A520) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão. 18 g/m<sup>2</sup> a 22 g/m<sup>2</sup>

**GRAMATURA / TOTAL:** 139g a 171g

## APLICAÇÕES:

---

**UTILIZAÇÃO:** Etiquetas de marcação e identificação (código de barras).  
**IMPRESSÃO:** Flexográfica e Tipográfica (batida).  
**PÓS IMPRESSÃO:** Balança eletrônica e Impressora Térmica Direta.  
**GARANTIA:** Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.  
**OBSERVAÇÕES:**  
**RECOMENDAÇÕES:** Fazer testes antes de qualquer aplicação.  
**TEMPERATURA:** Serviço: -10°C à 80°C      Aplicação: Acima de 10°C  
**MÉTODO DE AVALIAÇÃO:** Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT