


Boletim Técnico

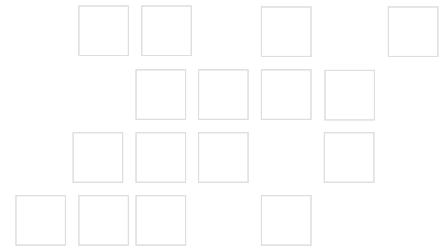

PRODUTO: TÉRMICO MC A 520

COMPOSIÇÃO:

FRONTAL:	Papel Termossensível c/ Barreira - 60 g/m ² a 80 g/m ² - 65μ a 85μ
PROTETOR:	Papel Glassine Siliconizado 54 g/m ² a 66 g/m ² - 45μ a 55μ
ADESIVO:	(A520) Adesivo permanente de copolimero acrílico em emulsão, sensível a pressão. 18 g/m ² a 26 g/m ²
GRAMATURA / TOTAL:	132g a 172g

APLICAÇÕES:

UTILIZAÇÃO:	Etiquetas de marcação e identificação (código de barras), que não tenham contato com solventes, nem exposição contínua de raios Ultra-Violeta.
IMPRESSÃO:	Flexográfica e Tipográfica (batida).
PÓS IMPRESSÃO:	Balança eletrônica e Impressora Térmica Direta.
GARANTIA:	Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor e, quando usado nas aplicações recomendadas.
OBSERVAÇÕES:	Este produto pode apresentar variações na tonalidade do frontal.
RECOMENDAÇÕES:	Utilizar tintas adequadas com o substrato e fazer testes antes de qualquer aplicação.
TEMPERATURA:	Serviço: 10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C
MÉTODO DE AVALIAÇÃO:	Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT

