


Boletim Técnico

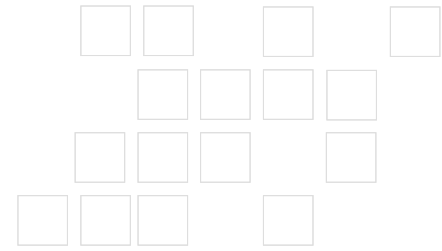

PRODUTO: TERMOLUX 7560 A 530

COMPOSIÇÃO:

FRONTAL: Papel Monolúcido - 67 g/m² a 83 g/m² - 81μ a 99μ
PROTETOR: Papel Glassine Siliconizado 54 g/m² a 66 g/m² - 45μ a 55μ
ADESIVO: (A530) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão. 21 g/m² a 25 g/m²

GRAMATURA / TOTAL: 142g a 174g

APLICAÇÕES:

UTILIZAÇÃO: Etiquetas de identificação e automação.
IMPRESSÃO: Flexográfica.
PÓS IMPRESSÃO: Impressora Térmica com Ribbon.
GARANTIA: Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.
OBSERVAÇÕES:
RECOMENDAÇÕES: Fazer testes antes de qualquer aplicação.
TEMPERATURA: Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C
MÉTODO DE AVALIAÇÃO: Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT