


Boletim Técnico

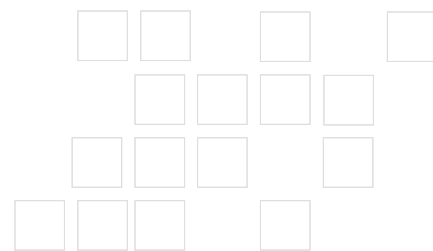

PRODUTO: TYVEK® 105685 A 520

COMPOSIÇÃO:

FRONTAL: Filme de Fibras de Polietileno entrelaçadas - 49 g/m² a 61 g/m² - 146µ a 180µ

PROTETOR: Papel Siliconizado - 72 g/m² a 94 g/m² - 63µ a 83µ

ADESIVO: (A520) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão. 18 g/m² a 22 g/m²

GRAMATURA / TOTAL: 139g a 177g

APLICAÇÕES:

UTILIZAÇÃO: Etiquetas de identificação e rotulagem manual.

IMPRESSÃO: Flexográfica.

PÓS IMPRESSÃO: Impressora Matricial.

GARANTIA: Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.

OBSERVAÇÕES: Tyvek® é marca registrada Dupont.

RECOMENDAÇÕES: Fazer testes antes de qualquer aplicação.

TEMPERATURA: Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT