


# Boletim Técnico

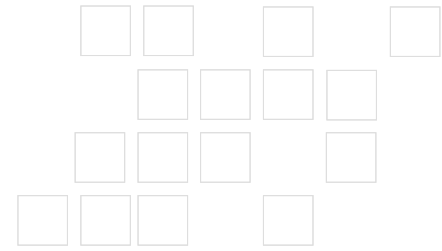

**PRODUTO:** BOPP PEROLADO 6685 A 120

---

## COMPOSIÇÃO:

---

**FRONTAL:** Filme de Bopp Perolado c/ tratamento Top Coating - 40 g/m<sup>2</sup> a 50 g/m<sup>2</sup> - 54μ a 66μ

**PROTETOR:** Papel Siliconizado 72 g/m<sup>2</sup> a 94 g/m<sup>2</sup> - 63μ a 83μ

**ADESIVO:** (A120) Adesivo removível de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão. 16 g/m<sup>2</sup> a 20 g/m<sup>2</sup>

**GRAMATURA / TOTAL:** 150g +/-1 0%

## APLICAÇÕES:

---

**UTILIZAÇÃO:** Etiquetas de identificação e rotulagem que necessite de remoção sem deixar resíduos.

**IMPRESSÃO:** Flexográfica e Rotogravura.

**PÓS IMPRESSÃO:** Não recomendado.

**GARANTIA:** Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.

**OBSERVAÇÕES:** A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material.

**RECOMENDAÇÕES:** Fazer testes antes de qualquer aplicação.

**TEMPERATURA:** Serviço: -10°C à 80°C      Aplicação: Acima de 10°C

**MÉTODO DE AVALIAÇÃO:** Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT