


Boletim Técnico

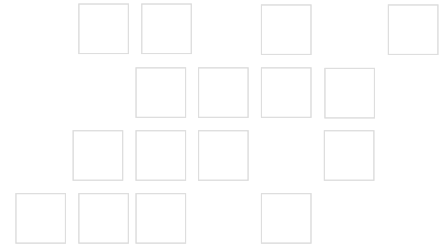

PRODUTO: COUCHE 80LP A 530

COMPOSIÇÃO:

FRONTAL:	Papel Couche - 72 g/m ² a 88 g/m ² - 59μ a 73μ
PROTETOR:	Filme Plástico Siliconizado - 28 g/m ² a 35 g/m ² - 20μ a 25μ
ADESIVO:	(A530) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão com alto tack e ótimo desempenho em corrugados. 21 g/m ² a 25 g/m ²

GRAMATURA / TOTAL: 121g a 148g

APLICAÇÕES:

UTILIZAÇÃO:	Rotulagem automática de alta velocidade.
IMPRESSÃO:	Flexográfica.
PÓS IMPRESSÃO:	Não recomendado.
GARANTIA:	Um ano quando estocado na embalagem original em local seco e longe de fontes de calor.
OBSERVAÇÕES:	
RECOMENDAÇÕES:	Fazer testes antes de qualquer aplicação.
TEMPERATURA:	Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C
MÉTODO DE AVALIAÇÃO:	Utilizamos como parâmetros os procedimentos FINAT

